

ФЬОРДИ ВПУ 4000 ЕС




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ФЬОРДИ ВПУ 4000 ЕС
Тип автоматики	Наружный
Тип двигателя	ЕС
Макс. производительность, м³/час	4360
Мощность нагревателя, кВт	18/24/36
Масса, кг	88
Уровень шума, дБ (А)*	50
Количество скоростей вентилятора	10
Сечение присоединительного патрубка, мм	700x400
Питание, В/Гц	380/50
Размеры фильтров, мм класс фильтрации	740x500x98 G4
Макс. потребляемая мощность вентилятора, Вт	775
Питание электропривода заслонки, В/Гц	230/50
Макс. сила тока, А	29,1/38,2/56,4

* Уровень звукового давления, производимый при работе вентиляционной установки с присоединенными воздуховодами, измерен в свободном пространстве на расстоянии 3 метра.

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

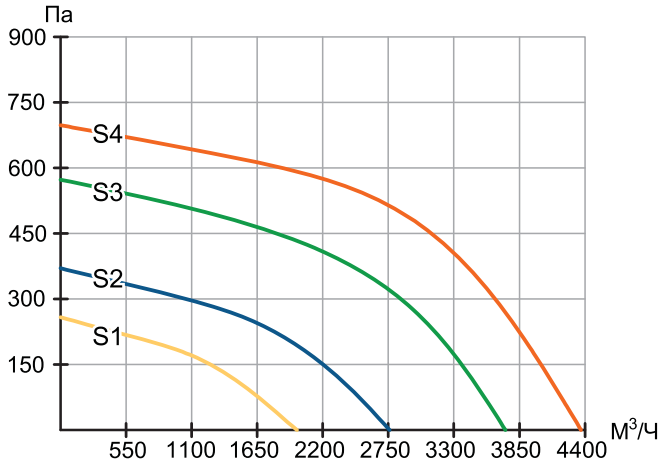

S1-четвертая скорость, S2-шестая скорость, S3-восьмая скорость, S4-десятая скорость

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

- фильтр F5
- заслонка
- электропривод
- шумоглушитель
- охладитель воздуха
- компрессорно-конденсаторный блок
- дифференциальный датчик давления
- датчик влажности
- комнатный датчик температуры
- уличный датчик температуры
- датчик CO₂
- датчик качества воздуха

ВАЖНО: ВПУ 4000 ЕС - только напольный монтаж

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

