

ФЬОРДИ ПРО ВПУ 300




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип автоматики	встроенная
Тип двигателя	ЕС
Макс. производительность, м³/ч	400
Макс. давление, Па	675
Мощность нагревателя, кВт	2,2 / 3
Масса, кг	17
Макс. уровень шума, дБ*	52
Количество скоростей вентилятора	10
Сечение присоединительного патрубка, мм	125
Питание, В/Гц	230/50
Размеры фильтров/ класс фильтрации	345x230x48 / G4 345x230x48 / F7
Макс. потребляемая мощность вентилятора, Вт	100
Макс. обороты вентилятора, об/мин	4500
Макс. сила тока, А	12 / 16

* Уровень звукового давления, производимый при работе вентиляционной установки с присоединенными шумоглушителями, измерен в свободном пространстве на расстоянии 1,5 метра

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

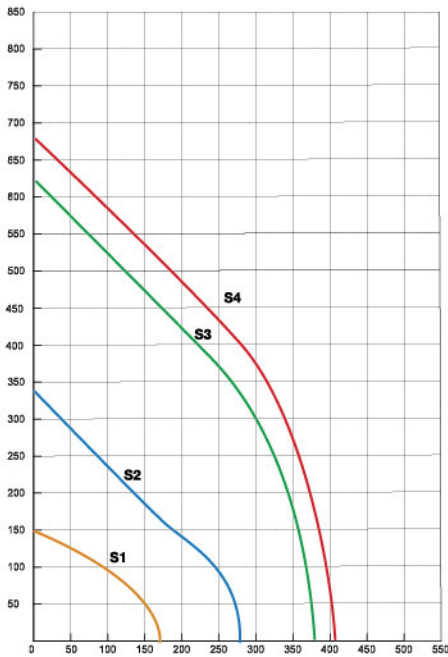

S1-четвертая скорость, S2-шестая скорость, S3-восьмая скорость, S4-десятая скорость

АВТОМАТИКА: GTC, Благовест



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

шумоглушитель DEC CONNECT DEC 125/1.0

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

