




Вентиляторы ARTIC R обладают низким уровнем шума и разработаны специально для потолочной установки.

Особенности


- Функция автоматического вращения в диапазоне 360° и три скорости вращения позволяют добиться оптимального распределения воздушного потока.
- Защитная решетка позволяет устанавливать вентилятор на высоте от 2,30 м.
- 3-х скоростной пульт управления в комплекте.




3-х скоростной пульт управления
 ДхШхВ (мм): 80x80x70.

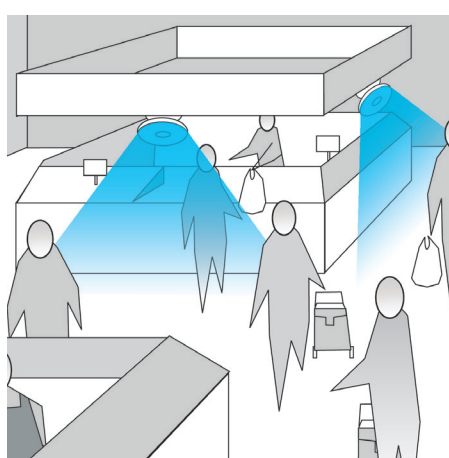

Супермаркет

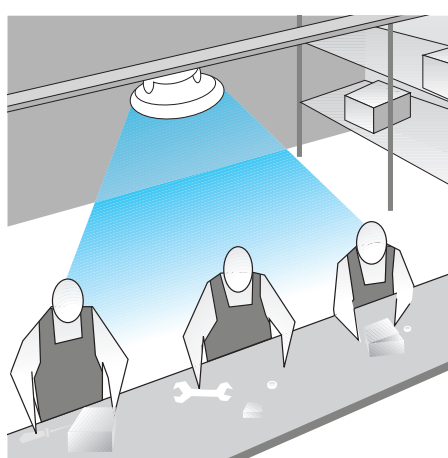

Сборочная линия

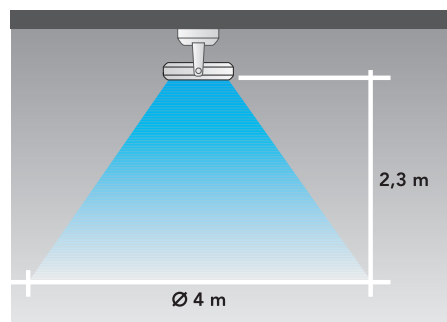

Обдуваемая зона

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напряж. (В)	Мощн. (Вт)	Ток (А)	Расход воздуха* (м³/ч)	Макс. скор. воздуха на выходе (м/с)	Уровень звуковой мощности (дБ(А))	Кол-во скор.	Автомат. вращение	Тепловая защита двигателя	Цвет	Вес (кг)	Размеры (мм)		№ схемы подключения**
												Ø Крыльч.	Высота	
Artic-400 R	230	60	0,26	1050/950/760	1300/1100/900	41	3	360°	•	Серый	6	400	350	11

* Данные включают индуцируемый воздушный поток.

** Смотрите раздел "Схемы подключения".