


# ФЬОРДИ ВПУ 4000 W



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ФЬОРДИ ВПУ 4000 W
Тип автоматики	Встроенный
Тип двигателя	АС
Макс. производительность, м³/час	3875
Мощность нагревателя, кВт	65,5
Масса, кг	92
Уровень шума, дБ (А)*	50
Количество скоростей вентилятора	3
Сечение присоединительного патрубка, мм	700x400
Питание, В/Гц	230/50
Размеры фильтров, мм   класс фильтрации	740x500x98   G4
Макс. потребляемая мощность вентилятора, Вт	540
Макс. сила тока, А	3,4
Питание электропривода заслонки, В/Гц	230/50
Расход воды, м³/час	2,33
Гидравлическое сопротивление, кПа	13,8
Тип нагревателя	Трехрядный
Смесительный узел	80-6.3

## ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

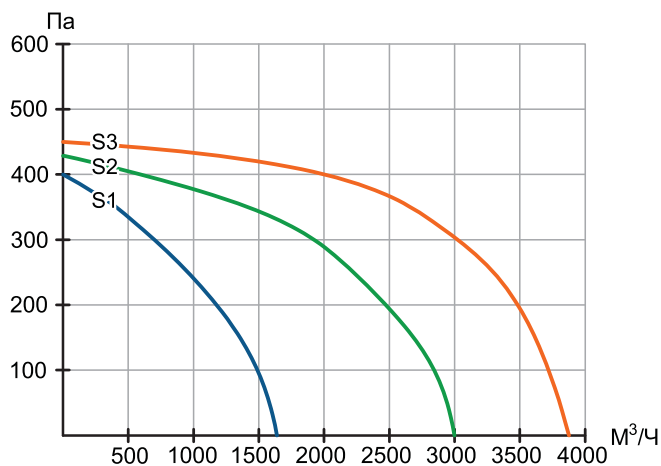

S1-первая скорость, S2-вторая скорость,  
S3-третья скорость

\* Уровень звукового давления, производимый при работе вентиляционной установки с присоединенными воздуховодами, измерен в свободном пространстве на расстоянии 3 метра.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

- смесительный узел
- фильтр F5
- заслонка
- электропривод
- шумоглушитель
- охладитель воздуха
- компрессорно-конденсаторный блок
- датчик влажности
- комнатный датчик температуры
- уличный датчик температуры
- датчик CO<sub>2</sub>
- датчик качества воздуха
- капиллярный датчик температуры

**ВАЖНО: ВПУ 4000 W - только напольный монтаж**

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

